Modèle 3960-3963

Aiguillage rotatif

Transferts quadridirectionnels en douceur

- L'aiguillage rotatif permet de déplacer le moteur plafonnier dans quatre directions. Vous pouvez également choisir plusieurs niveaux d'élévation afin d'être à la bonne hauteur au niveau des toilettes, de la baignoire ou de la table de soins.
- Idéal pour changer de direction dans les petits espaces.
- Télécommande sans fil en option.
- Aucune alimentation séparée requise (fonctionne sur les batteries du moteur de plafond).
- Possibilité d'intégrer les rails dans un faux plafond.

Aiguillage rotatif

Dimensions (mm)

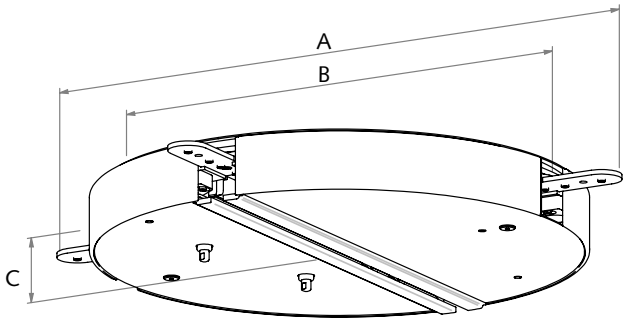

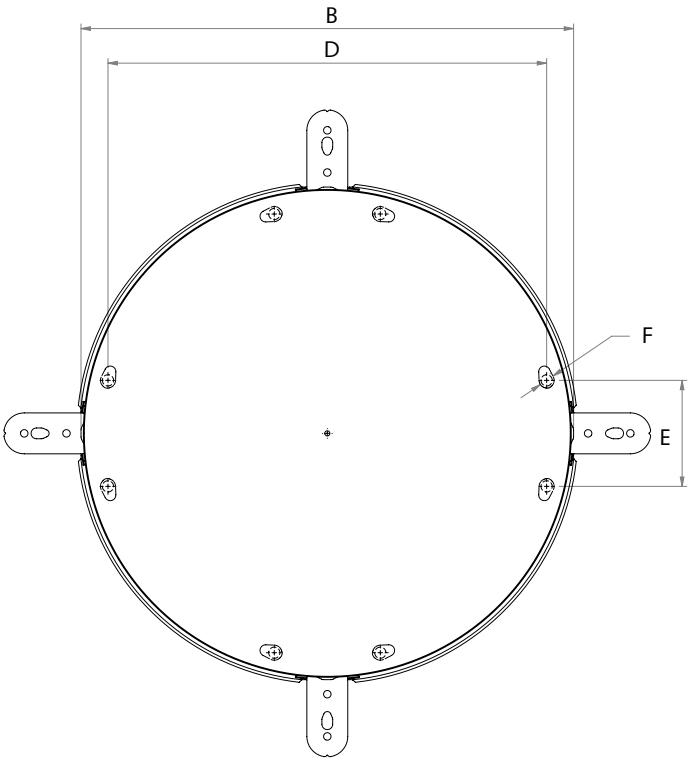

A 690
B..... ø 525
C 71,5
D 467,5
E..... 113
F..... ø 16

Spécifications techniques

Charge maximale.....240 kg
Alimentation.....fonctionne grâce aux batteries du moteur au plafond
Matériau.....Aluminium laqué, acier ELVZ, POM, ABS

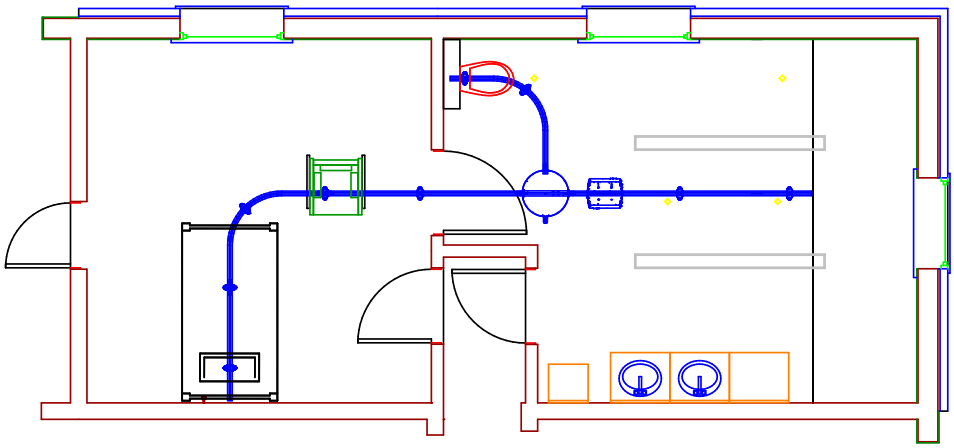

Pour une démonstration sans engagement
et de plus amples renseignements

© 10-04-2020 • Handi-Move • v1.0

Handi-Move nv
Ten Beukeboom 13, B-9400 Ninove • Tél. +32 54 31 97 10 • info@handimove.be • www.handimove.be